



**MUT**  
TRAILER



**DEUTSCHLANDS  
MEISTGEKAUFTE  
PKW ANHÄNGER!**

# Multi Utility Trailer

Ein Anhänger - viele Möglichkeiten!

One trailer - many options!


Stufenlos (bis zu einem Winkel von ca. 16°) neigbare Ladefläche, für leichteres Be- und Entladen  
Continuously adjustable (up to 16-degree) tilt angle for easier loading & unloading

Nutzung auch als Kastenanhänger

Can also be used as a box-type trailer

Vordere Seitenwände beidseitig klapp- und abnehmbar

Front side panels can be folded down and removed (both sides)

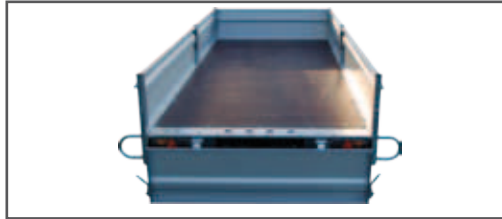

Durch Stecksystem werkzeugloser Umbau zum Plattformanhänger möglich  
Plug-in system for tool-less conversion into a platform trailer

Kastenaufbau mit 34,5 cm hohen Bordwänden

Box body with 34.5 cm high panels

Rückwandklappe als Rampe für leichteres Be- und Entladen des Anhängers, auch seitlich verwendbar  
Tailgate as a ramp for easier loading & unloading, can also be used on trailer sides

- ▶ Extra dicker Boden aus mehrfach wasserfest verleimten Mehrschichtholz, phenolharzbeschichtet mit Siebdruckoberfläche - rutschhemmend und langlebig.
- ▶ Ideal auch zum Transport von sperrigen Gütern wie z.B. großen Motorrädern
- ▶ Wartungsfreie Gummifederachse mit Einzelradaufhängungen.
- ▶ Radlager mit wartungsfreien Schrägkugellagern.
- ▶ Qualitätsmarkenbereifung.

- ▶ Extra thick floor made out of waterproofed multi-layer wood. The longlife phenolic resin plywood impedes the slipping of the freight.
- ▶ Ideal also for transporting bulky goods, e.g. large motorcycle
- ▶ Strong and maintenance-free rubber spring axle with independent wheel suspension.
- ▶ Wheel bearings with maintenance-free angular sloping ball bearings.
- ▶ Brand mark tires.

Typ	Kasteninnenmaß L x B x H (cm)	Außenabmessungen L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	max. Nutzlast (kg)	Bereifung (Zoll)	Bremse / Stützrad	Artikel-Nr.
model	internal box dimensions L x W x H (cm)	external dimensions L x W (cm)	maximum gross weight (kg)	payload (kg)	wheels	brake / jockey wheel	code (only for Germany)
FT 7.5-32-13.1B	313 x 128 x 34,5	410 x 170	750	495	13	- / ✓	22752

Änderungen behält sich die STEMA vor. Maße und Gewichte sind gerundet. Bilder sind Musterabbildungen und enthalten teilweise Zubehör.  
STEMA reserves the right to change any specifications. Measures and weights are approximations. Pictures are classic examples and partly contain accessories.

## Zubehör / accessories

- ▶ Radhalter Wippe (fix / variabel) / wheel holder compensator (fixed / variable)
- ▶ Hochplane + Hochspriegel / high cover + high frame
- ▶ Ersatzrad / spare wheel
- ▶ Seilwinde (350 kg)+ Seil 10,0 m / winch (350 kg)+ cord 10,0 m
- ▶ Windenstand / winch stand
- ▶ Diebstahlsicherung / anti-theft protection
- ▶ Abstellstützen (1 Paar) / loading stands (2 pcs.)
- ▶ Lochblech / perforated sheet metal
- ▶ Adapterstück 7/13-polig / adapter 7/13-poles



Weitere Zubehör- und Ersatzteile finden Sie unter [www.stema.de](http://www.stema.de)

Various and flexible applications you can find under [www.stema.de](http://www.stema.de)



MADE IN GERMANY

## STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50  
01558 Großenhain

[www.stema.de](http://www.stema.de)  
[info@stema.de](mailto:info@stema.de)

STEMA Servicetelefon

+49 (0) 900 - 13 09 40 02

Diese Telefonnummer ist gebührenpflichtig und aus dem deutschen Festnetz für 0,96 €/Min. erreichbar und ggf. abweichenden Preisen aus dem Mobilfunk.

